



剥落抑制材



セントラル工業株式会社

シーアイシー剥落抑制材

ポリプロピレン繊維が
セメント構造物の弱点を補強
簡単な作業で安く確実にひび割れを抑制


「JIS A 6208 コンクリート用ポリプロピレン短繊維」準拠



60g

特徴

シーアイシー剥落抑制材は、ポリプロピレン製の短繊維でモルタルやコンクリートの中に均等に分散し、ひび割れの発生を抑制する効果を発揮し、セメント構造物の性能を向上させる特性を持っています。初期プラスチックひび割れ、乾燥収縮ひび割れを抑制し、セメント構造物片の剥落も抑制します。

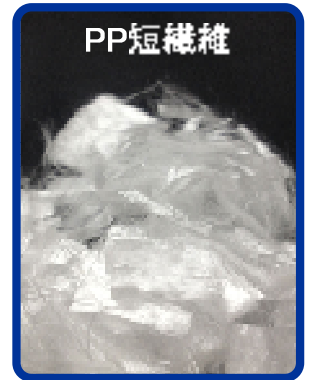

成分・荷姿

材質	繊維長	繊維度	密度	保水性	荷姿
ポリプロピレン	12mm	5.5dtex	0.91	有り	60g

使用方法

- ・袋から繊維を取り出し、練混ぜ水に入れ良くかき混ぜ、繊維がダマにならないように分散(解繊)させます。
- ・セメント・骨材を上記の繊維が含んだ練混ぜ水で練り上げます。

使用量の目安

- ・セメント1袋25kgに対して、本品1袋
- ・既調合モルタル1袋25kgに対して、本品1/2袋

PL法に基づく記載	
用途	●モルタル、コンクリートなどセメントに用いる短繊維
取り扱い上の注意	●用途以外の目的に使用せず、子供の手の届かないところで使用してください。 ●性状変化は、事前の試験練りでご確認ください。 ●使用する際は標準使用量を厳守してください。 ●取り扱う時は、ゴーグルを使用する等、短繊維が目に入らないようにしてください。また、マスクや手袋をする等、皮膚に触れないようにしてください。 ●食べ物ではありません。 ●使用中に気分が悪くなった場合は、直ぐに使用を中止してください。 ●消防法の指定可燃物に該当します。近くで火気のみだりに使用しないでください。
応急処置	●目に入った場合はただちに清浄な水でよく洗眼し、医師の手当てを受けてください。 ●皮膚に付着した場合は、水・石鹸・洗剤で十分洗い流し、必要ならば医師の手当てを受けてください。 ●飲み込んだ場合は、直ちに吐きだし、医師の診断を待ってください。 ●吸入した場合は、新鮮な空気の場所に移し、必要ならば医師の診断を受けてください。
保管方法	●高温多湿や直射日光を避け、お子様の手の届かない室内に保管してください。 ●強い酸化剤、火気の近くを避け、常温で保管してください。
廃棄上の注意	●都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。 ●投棄禁止



セントラル工業株式会社

〒335-0031
埼玉県戸田市美女木4-5-15
TEL(048)424-0011
FAX(048)424-0013
ホームページ <https://www.cic1999.net/>

このカタログの記載内容は2020年2月現在のものです。
製品改良等により断わりもなく仕様変更をすることがありますのでご了承ください。カタログ記載の数値は、実際の現場での結果を保証するものではありません。