


接着剤



セントラル工業株式会社

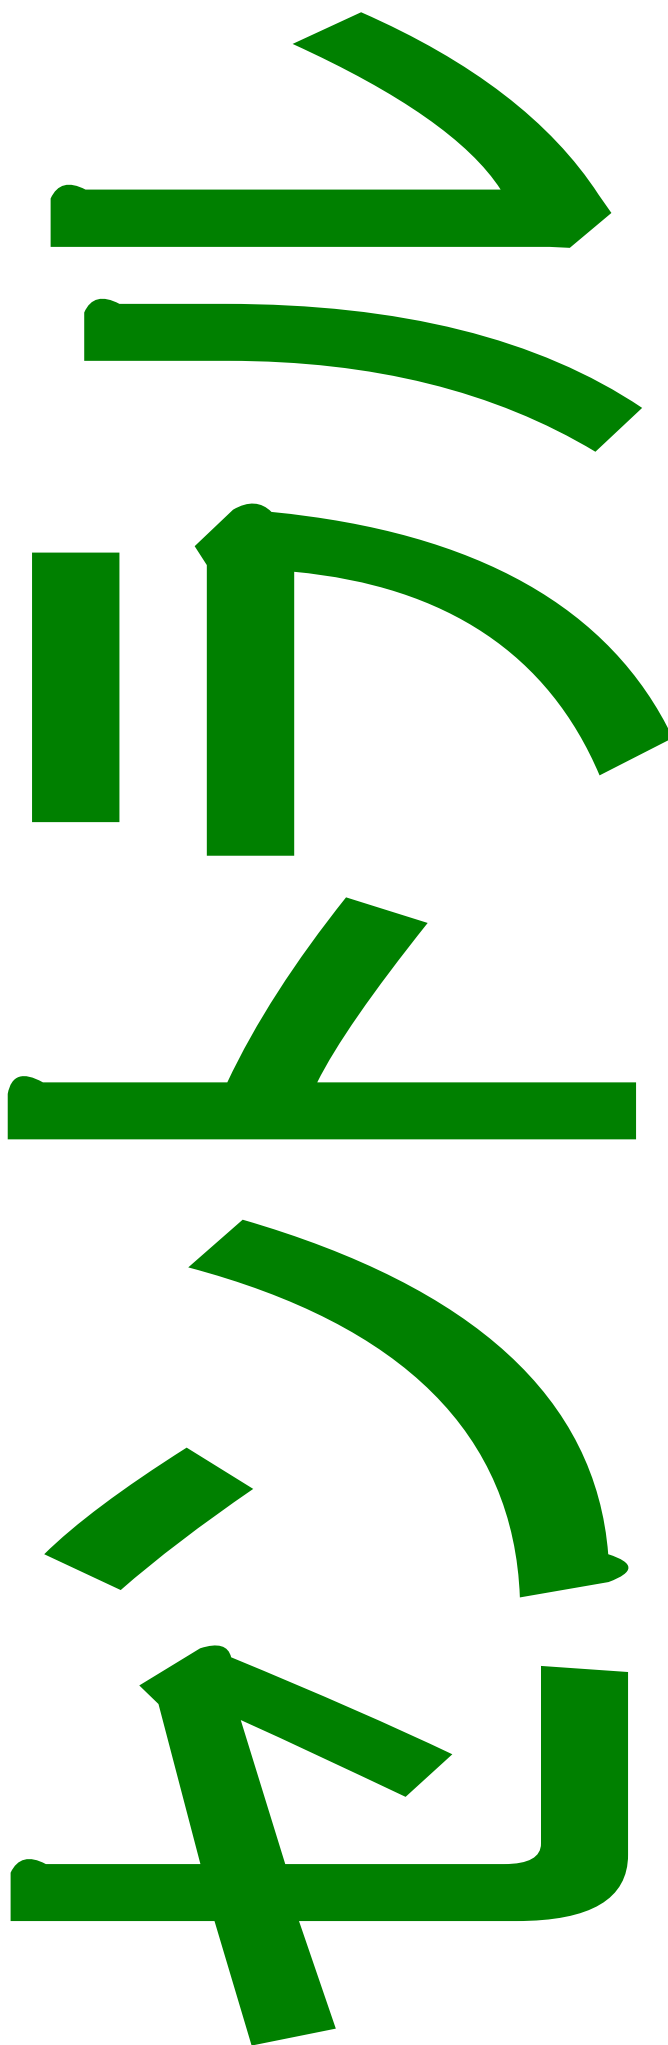

シーアイシー接着剤

モルタル・コンクリート密着用
〈セメントノロタイプ〉



特徴

本剤は合成高分子化合物、及び各種塩類を主成分とし、上塗りモルタル、各種人造石、タイル張付けの際など、完全に密着し優れた接着力を発揮します。
主成分は特殊水溶性樹脂で引火性は全くありません。

成分・荷姿

| 成分 | 外観 | PH | 比重 | 荷姿 |
|---------|----|-----|------|------------------|
| 特殊水溶性樹脂 | 黄色 | 7.5 | 1.01 | 18kg、4.5kg、1.8kg |

使用方法

- ・モルタル、コンクリート面のちり、ほこり、油煙、砂などを取り除くため、下地をよく水洗いし濡らします。
- ・CIC接着剤原液1に対して、セメント1.5～2.3の割合でノロを作り、接着面にコテ、はけ等で均一に塗布します。
- ・接着剤ノロが乾燥しないうちに、上塗りモルタルを施工します。
- ・コンクリート打ち継ぎ面に用いる場合は、ノロより濃いペースト状のものを塗布します。
- ・タイル、石材張付け等の場合も、ノロは若干固めに作ります。
- ・接着ノロの硬軟はセメントの量によって適宜調整します。
- ・18kg入り1缶で、下地の凹凸により多少差はありますが、約60～75㎡塗布出来ます。

引張り接着強度試験結果(4週)

普通コンクリート 無処理 3.5kg/㎡
普通コンクリート 接着ノロ使用 12.5kg/㎡

使用上の注意

本剤は低温になるとゲル化しますので、常温で保管してください。
一度ゲル化したものは使用できません。
接着剤は水で薄めず、原液のままお使いください。

| PL法に基づく記載 | |
|-----------|---|
| 用途 | ●セメント混和剤(セメント関連以外には使用しないでください) |
| 取り扱い上の注意 | ●本品はアルカリ性ですので、皮膚・粘膜などを刺激します。ご使用に当たっては十分ご注意ください。 ●飲まないでください。 ●目に入ると刺激とともに炎症を起こします。取り扱う時は、保護メガネを使用する等、目に入らないようにしてください。 ●皮膚に触れると炎症を起こします。取り扱う時は、保護手袋を使用し、皮膚に触れないようにしてください。 ●子供の手の届かないところに保管して下さい。 ●使用する際は、標準使用量を厳守してください。 |
| 応急処置 | ●目に入った場合は、ただちに大量の水で15分以上洗浄してください ●皮膚に触れた場合は、大量の水で洗い流してください。 ●飲み込んだ場合は、ただちに医師の診断を受けてください。 |
| 保管方法 | ●凍結、直射日光を避け、常温で保管してください。 |
| 廃棄上の注意 | ●都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。 |



セントラル工業株式会社

〒335-0031
埼玉県戸田市美木4-5-15
TEL(048)424-0011
FAX(048)424-0013
ホームページ <http://www.cic1999.com>
E-メール info@cic1999.com

このカタログの記載内容は2015年4月現在のものです。
製品改良等により断わりもなく仕様変更をすることがありますのでご了承ください。カタログ記載の数値は、実際の現場での結果を保証するものではありません。